

C1 TE
EN 12004
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA



C2 TE S1
EN 12004
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA



C2 TE
EN 12004
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA



AdeKoll, facciamo presa!

Adesivi cementizi ad alte prestazioni professionali



ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX


Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, **per la posa di piastrelle ceramiche** di grande formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

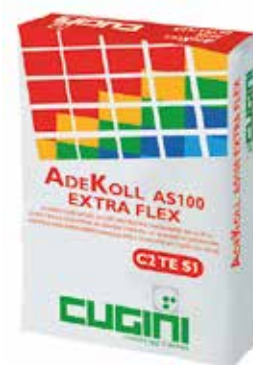

VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

Cugini sceglie sacchi di carta con il **trattamento idrofobico MOISTSHIELD** per la protezione delle colle per piastrelle **Linea AdeKoll**

**Effetto
LOTO!**



I vantaggi della carta con tecnologia MOISTSHIELD sono:

- ha una maggiore resistenza alle intemperie e all'umidità, permette quindi una maggiore protezione in caso di occasionali e impreviste esposizioni a intemperie
- maggiore effetto barriera rispetto a quello della normale carta e quindi miglioramento in termini di shelf life del prodotto contenuto internamente
- anche dopo il trattamento il sacco rimane un prodotto ecologico e riciclabile
- è antiaderente, dove tutto scivola e non si aggrappa
- ha una capacità di assorbire acqua molto bassa: circa 6 volte in meno rispetto ad una carta standard

...e inoltre

i sacchi sono dotati di una particolare valvola che limita al minimo le perdite di materiale durante la movimentazione, con evidenti benefici in termini di pulizia e salute

! ATTENZIONE

Il sacco con tecnologia Moistshield permette esposizioni all'aperto ma non ripara da piogge continue

ADEKOLL AS20 SUPER FLEX

Adesivo cementizio grigio, ad alte prestazioni, **per la posa di piastrelle ceramiche**, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

ADEKOLL AS10 SUPER FIX

Adesivo cementizio **per la posa di piastrelle ceramiche** di medio formato idoneo per uso interno ed esterno, a scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

ADEKOLL AS10 SUPER FIX + LATEX S2

Utilizzando in abbinamento i nostri prodotti ADEKOLL AS10 SUPER FIX e LATEX S2, è possibile ottenere un adesivo altamente deformabile di classe C2E S2, idoneo per uso interno ed esterno

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.cugini.it



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

- Impermeabilizzazione sottopavimento -

FLEXIMIX BICOMPONENTE

Guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta cementizia e resina elastomerica

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo	1,7 kg/m ² *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 24kg + Tanica 8,2Kg
Pallet	//

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



8,2Kg

24Kg



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

FLEXIMIX MONO

Rivestimento impermeabile monocomponente in polvere bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del calcestruzzo

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,2 kg/m ² *
Colore	Bianco
Confezione	Secchio 15kg
Pallet	//

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

FLEXIMIX AQUA STOP

Membrana liquida elastica, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pronta all'uso, a veloce asciugatura, per impermeabilizzare all'interno e all'esterno

NORMA	UNI EN 14891
CLASSE	DM02P

Consumo	ca 1 kg/m ² *
Colore	Azzurro
Confezione	Secchio 7,5kg
Pallet	//

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA



CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE



Primer acrilico in dispersione acquosa a bassa viscosità, per consolidare supporti deboli o sfarinanti in interno ed esterno



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

Consumo	ca 0,3-0,7 kg/m ² * ca 0,1-0,3 kg/m ² **
Colore	Grigio
Confezione	Tanica 10kg
Pallet	//

*come consolidante
**come fissativo o antievaporante

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE



Primer promotore di adesione a base di resine sintetiche e quarzo, pronto all'uso, idoneo per applicazioni in interno ed esterno, a parete e pavimento



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

Consumo	ca 0,2-0,3 kg/m ²
Colore	Azzurro
Confezione	Tanica 5kg
Pallet	//

LATEX S2



Lattice per migliorare l'elasticità e l'adesione degli adesivi per piastrelle e delle malte cementizie



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

Consumo	*
Colore	Grigio
Confezione	Tanica 10kg
Pallet	//

*consultare la scheda tecnica

PRIMER ANTISALE



Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa



VAI ALLA
SCHEDA
TECNICA

Consumo	ca 0,3-0,5 kg/m ²
Colore	Bianco lattiginoso
Confezione	Tanica 5kg
Pallet	//



LA LINEA DI COLLE AD ALTE PRESTAZIONI **ADEKOLL** È IDEALE PER LA PIASTRELLATURA CERAMICA A PAVIMENTO E PARETE, IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI COME: BAGNI, BORDI PISCINA, PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI, ETC.

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici

da lunedì a venerdì h 07.00 / 18.30
Tel. 035 520780

Visita il nostro sito

www.cugini.it
cugini@cugini.it

Seguici su 

CUGINI SpA

Via Vittoria, 30 - 24027 Nembro (BG)
Tel 035 520780 - Fax 035 470068