



CATALOGO GENERALE

UN SACCO DI **SOLUZIONI** PER L'EDILIZIA



www.cugini.it

Le nostre radici e il nostro cuore

Nasciamo a Nembro, in provincia di Bergamo, nel 1907 come azienda produttrice di calce idraulica, disponendo di una cava di roccia calcarea, adiacente allo stabilimento ed idonea a questa tipologia di produzione, attiva ancora oggi.

Nel corso degli anni, i continui interventi di miglioramento e l'adozione delle più recenti tecnologie impiantistiche, unitamente ad un'elevata automazione del controllo di tutte le fasi del processo produttivo, hanno permesso di raggiungere standard qualitativi di eccellenza e di realizzare prodotti sempre più all'avanguardia e performanti.

Oggi Cugini è in grado di produrre ogni anno 400.000 tonnellate di prodotti per l'industria edile, di cui circa la metà è rappresentata da filler calcareo e da leganti idraulici; il resto è costituito da malte premiscelate per l'edilizia che rappresentano il nostro vero core business.

Nel 2000 abbiamo dato inizio ad un percorso di trasformazione aziendale per lo sviluppo delle malte premiscelate, concentrando le nostre capacità e risorse nella formulazione di un'ampia gamma di adesivi e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto e malte tecniche specifiche per il recupero, il ripristino e il consolidamento di murature esistenti.

Nel 2023, al culmine di questo processo di rinnovamento e sviluppo aziendale, viene inaugurata una nuova linea dedicata principalmente alla produzione di adesivi, rasanti e finiture.





I nostri valori

STORICITÀ E COMPETENZA

La nostra storia è lunga oltre un secolo e fin dalle origini abbiamo lavorato con passione per diventare, grazie all'esperienza maturata sul campo, un punto di riferimento nel settore.



PRATICITÀ E SEMPLICITÀ

Amiamo le cose semplici e pratiche, perché solo così possiamo realizzare prodotti funzionali che rispondano alle esigenze di tutti e che possano facilitare il lavoro di chi si affida a noi.

Abbiamo acquisito competenze specifiche, che ci permettono di formulare soluzioni innovative e all'avanguardia, grazie alla continua ricerca e allo sviluppo di nuove formulazioni, a basso impatto ambientale.

AFFIDABILITÀ E PROSSIMITÀ

Le nostre materie prime sono quasi tutte a km zero: le estraiamo dalla nostra cava e le lavoriamo in prima persona.

La qualità dei nostri aggregati, unita ad una rigorosa selezione dei leganti idraulici e degli additivi, sono alla base dell'eccellenza della nostra produzione.

Ogni fase del processo produttivo viene seguita passo dopo passo, all'interno di impianti tecnologicamente all'avanguardia, con monitoraggio continuo di tutti i parametri di processo.



SOSTENIBILITÀ

L'attenzione all'ambiente è al centro della nostra visione aziendale.

Attraverso un percorso di innovazione continua, ricerca e sviluppo di soluzioni eco-friendly, ci impegniamo quotidianamente nel realizzare prodotti che rispettino l'ambiente, favorendo il riciclo e il riutilizzo e adottando pratiche di economia circolare interne ed esterne all'azienda. Il contenuto di materiale riciclato presente in molti nostri prodotti permette di raggiungere i CAM in edilizia. Questo elemento, oltre alla provenienza locale di diverse materie prime, è dichiarato in apposite Asserzioni ambientali predisposte in accordo alle norme UNI EN ISO 14021 e convalidate da ICMQ.

Con questa prospettiva green integrata in ogni fase del nostro lavoro, ci sforziamo, con ogni nostro sacco, nel creare un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità che ci circonda.

I nostri servizi sono le nostre garanzie



**Un servizio logistico
efficiente:**



Il nostro servizio logistico si occupa della gestione completa dell'ordine, dalla ricezione fino alla consegna in tutto il territorio, isole comprese, sia presso rivenditori autorizzati che direttamente in cantiere, anche per singoli bancali. Questo sistema, collaudato grazie ad anni di esperienza, permette il massimo contenimento dei costi, la tempestività nelle consegne e una forte capillarità, qualità indispensabili per affrontare un mercato sempre più esigente.



**Un servizio di Ricerca
& Sviluppo competente:**



Disponiamo di un laboratorio interno dedicato alla Ricerca & Sviluppo che, grazie al proprio Know-how scientifico e ad una dotazione tecnologica all'avanguardia, ci permette di offrire ai clienti solo prodotti testati e di qualità certificata.



**Un servizio di assistenza
pre e post vendita:**



Siamo in grado di proporci come partner tecnico-produttivo competente e affidabile, offrendo un servizio di consulenza pre e post vendita che vi seguirà passo dopo passo sia in fase progettuale che in cantiere.







MALTOMIX
MALTE DA
MURATURA



ADEMIX
ADESIVI E RASANTI
PER SISTEMI
DI ISOLAMENTO
A CAPPOTTO



FINIMIX
RASANTI
E FINITURE
MURALI



CALCEVITA
LINEA PER RISANA-
MENTO E RESTAURO
A BASE DI CALCE
IDRAULICA
NATURALE NHL



INTOMIX
MALTE DA
INTONACO



RESTAURMIX
PER IL RIPRISTINO E
IL CONSOLIDAMENTO
DELLE MURATURE

RIPARAZIONE E
PROTEZIONE DEL CLS
E DEL CA



SANIERPUTZ
LINEA PER RISANA-
MENTO E RESTAURO
A BASE DI LEGANTE
IDRAULICO
AD ATTIVITÀ
POZZOLANICA

Le nostre linee
formulate per
ogni esigenza



FONDOMIX
MALTE PER
MASSETTI



ADEKOLL
ADESIVI PER
PIASTRELLE
AD ALTE
PRESTAZIONI



FLEXIMIX
IMPERMEABILIZZANTI



BETONMIX
BETONCINI PER
LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO

Indice

LINEA LEGANTI IDRAULICI 14

Leganti idraulici

Emiplast - Emicem

LINEA FILLER 18

Filler calcarei

Flowfill - Rheofill - Microfill - Greenfill

LINEA MALTOMIX 22

Malte da muratura

Maltomix MB5 - MB10 - MC20 - ONE

MP5 - MP6 - MP15 - MP16

LINEA INTOMIX 28

Malte da intonaco

Intomix IM3 - IM3 H - IM9 - IM9 H - IM10

IM11 - BIO - IA30 - Intomix Bio

LINEA FONDOMIX 34

Malte per massetti

Fondomix SC10 - SC20 - SC25 - SC25 ECO - SC30

Tecnologia Nanotherm

Fondomix Nanotherm - Intomix Nanotherm

LINEA ADEMIX 40

Adesivi per sistemi di isolamento a cappotto

Ademix P200 Basic - P200 Smart - P200 - S210

P500 Flex - P1000 - Mineral NHL - Mineral NHL GG - AC50 F

LINEA ADEMIX LIGHT

Adesivi alleggeriti per sistemi di isolamento a cappotto

Ademix Light PE50 F - GL10 - EPS Light

LINEA ADEMIX BETONBLOCK

Adesivo per blocchi in calcestruzzo cellulare

Ademix Betonblock

LINEA FINIMIX 48

Rasanti e finiture murali

Finimix Ras - Ras Plus - FB Mineral

LINEA RESTAURMIX 52

Malte e betoncini per ripristino e consolidamento delle murature

Restaurmix K02 F - K05 F - K07 F - FB1

Riparazione e protezione del calcestruzzo e del cemento armato

KR Passivante - KR100 F - KR200 F

KR10 F - KR300 F - KR400 F - KR400 F Fine

KR RAS - CB100 - Grout

LINEA BETONMIX 60

Betoncini per lavori di consolidamento

Betonmix BT20 - BT30 - BT40

LINEA CALCEVITA 64

Sistema per risanamento e restauro per edifici vincolati

Calcevita Strutturale - Malta - Rinzafo - Intonaco deumidificante - Intonaco da restauro tradizionale Finitura - Fluid

LINEA SANIERPUTZ 70

Sistema per risanamento e restauro

Sanierputz Rinzafo - Intonaco deumidificante - Intonaco da restauro tradizionale - Finitura - One Coat

LINEA ADEKOLL 74

Adesivi per piastrelle

AdeKoll AS100 Extra Flex - AS100 Eco - S1 Extreme

AS20 Super Flex - AS10 Super Fix

LINEA FLEXIMIX 78

Impermeabilizzanti

Fleximix Monocomponente - Bicomponente - Osmo

ASSORBENTI INDUSTRIALI 82

Carboper 64 - Neutra Carb

PRODOTTI SPECIALI 82

Consolidante acrilico universale - Latex S2 - Primer antisale - Promotore di adesione universale

CALCESTRUZZO PREDOSATO 86

Predosato bi-sacco

Calcestruzzo

CALCESTRUZZO UMIDO PREIMPASTATO 90

Il Complesso Produttivo si sviluppa su **un'area di 50.000m²**, di cui oltre 13.000 coperti, a cui è associata una vasta area di cava di proprietà.



Ossidazione accelerata dei gradoni di cava con prodotti naturali



Recupero ambientale della porzione nord della cava

Alcune nostre Certificazioni

Legenda



ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto con pannelli in EPS



ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto con pannelli in lana di roccia



ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto con pannelli in lana di roccia



ETA per sistema CRM



Contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto



Distanza di approvvigionamento delle materie prime



Conformità produzione in fabbrica per prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo



PRODOTTO ADATTO PER LE BELLE ARTI



IL PRODOTTO È UN COMPONENTE DI UN KIT ETICS DOTATO DI CERTIFICAZIONE ETA



IL PRODOTTO RISPETTA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELL'EDILIZIA



IL PRODOTTO CONTIENE MATERIALE RICICLATO



PRODOTTO CHE CONTIENE MATERIE PRIME REGIONALI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Materia prima regionale: considerata entro 20km dal sito produttivo (Nembro, BG)

Materia prima riciclata: somma totale dei contributi di materia prima riciclata/recuperata/sottoprodotto

Emissioni sostanze volatili indoor: FRENCH VOC REGULATION



UN SACCO LEGATI



LINEA LEGANTI IDRAULICI

**EMIPLAST
EMICEM**





LINEA LEGANTI IDRAULICI



EMIPLAST

Calce idraulica plastica

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 60\%$



EMICEM

Cemento da muratura

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 20\%$



Contenuto di materiale
riciclato/recuperato/sottoprodotto

NORMA	UNI EN 15368
CLASSE	HB 3,0

Consumo:	consultare la scheda tecnica
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - BIG BAG $\pm 1.500\text{KG}$ SFUSO SILO
Pallet	64 Sacchi
Pallet	32 sacchi (a richiesta)

NORMA	UNI EN 413-1
CLASSE	MC22,5 X

Consumo:	consultare la scheda tecnica
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	32/64 Sacchi



UN SACCO FINE



LINEA FILLER

Filler calcarei

FLOWFILL

RHEOFILL

MICROFILL

GREENFILL



FILLER CALCAREI



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FLOWFILL

Filler per calcestruzzo

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 90\%$

RHEOFILL

Filler per miscele bituminose

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 90\%$

MICROFILL

Filler per malte da muratura

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 90\%$

NORMA	UNI EN 12620
-------	--------------

Consumo:	in funzione dell'utilizzo
Colore	GRIGIO
Confezione/Pallet	SACCO 25KG BIG BAG $\pm 1.500\text{KG}$ SFUSO SILO
Pallet	64 Sacchi

NORMA	UNI EN 13043
-------	--------------

Consumo:	in funzione dell'utilizzo
Colore	GRIGIO
Confezione/Pallet	SACCO 25KG BIG BAG $\pm 1.500\text{KG}$ SFUSO SILO
Pallet	64 Sacchi

NORMA	UNI EN 13139
-------	--------------

Consumo:	in funzione dell'utilizzo
Colore	GRIGIO
Confezione/Pallet	SACCO 25KG BIG BAG $\pm 1.500\text{KG}$ SFUSO SILO
Pallet	64 Sacchi



GREENFILL

Filler calcareo

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: 100%

ICMQ CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATION	
CERTIFICATO N°	CERTIFICATE N°
P00958	
ADENDA	COMPANY
CUGINI S.p.A. Via Vittoria, 30 - 24027 Nembro (BG)	
UNITÀ PRODUTTIVA	PRODUCTION UNIT
Via Vittoria, 30 - 24027 Nembro (BG)	
SOGGETTO DEL CERTIFICATO	SCOPE OF THE CERTIFICATE
CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO Content of recycled/recovered/by-product material	
SCORRE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARDS
Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2.2 Particularities for regulation concerning the product content of building products certification - CP DOC 262 rev. 2.2	
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	CERTIFICATION SYSTEM
Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067 Certification System 3 - ISO/IEC 17067	
PRODOTTI	PRODUCTS
L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato The list of products covered by the certification is attached to this certificate	
ACCREDITA	PRIMA EMISSIONE
16/04/2023	16/04/2023
16/04/2023	16/04/2023
ICMQ Spa Società Benelli - Via G. De Castella, 19 - 20124 Milano www.icmq.it	

Contenuto di materiale
riciclato/recuperato/sottoprodotto

NORME	UNI EN 13043, 12620, 13139
-------	----------------------------

Consumo:	in funzione dell'utilizzo
Colore	GRIGIO
Confezione/Pallet	SACCO 25KG BIG BAG ±1.500KG SFUSO SILO
Pallet	64 Sacchi



UN SACCO BASTARDO



LINEA MALTOMIX

Malte da muratura

MB5

MB10

MC20

ONE

MP5

MP6

MP15

MP16

LINEA MALTOMIX - Malte da muratura



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

MB5

Malta bastarda da muratura

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M5

Resa:	56 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca

MB10

Malta bastarda da muratura

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M10

Resa:	53 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Confezione CAM	Sfuso silo
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca

MC20

Malta di cemento da muratura

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M20

Resa:	53 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ONE

Malta multiuso fibrata per muratura ed intonaco

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORME	UNI EN 998-1 e 998-2
CLASSE	GP CS IV - W0 G M5

Resa:	59 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

MP5

Malta per muratura "faccia a vista", non idrofugata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORME	UNI EN 998-2
CLASSE	G M5

Resa:	62 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

MP6

Malta per muratura "faccia a vista", non idrofugata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M10

Resa:	58 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca

NEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
CITY LIFE DI MILANO ABBIAMO FORNITO
LA MALTA **MALTOMIX MB10** PER LA
REALIZZAZIONE DELLE PRESTIGIOSE
RESIDENZE



LINEA MALTOMIX - Malte da muratura



MP15

Malta per muratura "faccia a vista", idrofugata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M5

Resa:	60 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca

MP16

Malta per muratura "faccia a vista", idrofugata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M10

Resa:	58 l *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* litri di malta ogni 100kg di malta secca



UN SACCO STABILE



LINEA INTOMIX

Malte da intonaco

IM3

IM3 H

IM9

IM9 H

IM10

IM11

BIO

IA30

LINEA INTOMIX - Malte da intonaco



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

IM3

Intonaco di fondo a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni ad applicazione meccanica, altamente lavorabile

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Consumo:	ca 13,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - Sfuso silo
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

IM3 H

Intonaco di fondo idrofugato a base di calce idrata e cemento per esterni ad applicazione meccanica, altamente lavorabile

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Consumo:	ca 13,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - Sfuso silo
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

IM9

Intonaco di fondo a base di calce idrata e cemento, fibro-rinforzato, per interni ed esterni ad applicazione meccanica

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Consumo:	ca 13,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - Sfuso silo
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



IM9 H

Intonaco di fondo idrofugato a base di calce idrata e cemento, fibro-rinforzato, per esterni ad applicazione meccanica, altamente lavorabile

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Consumo:	ca 13,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

IM10

Intonaco di fondo ad alta adesione, per interni ed esterni ad applicazione meccanica, alleggerito, fibrato e idrofugato

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS II - W1

Consumo:	ca 12 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 20KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

IM11

Intonaco di fondo a base di cemento, fibro-rinforzato, ad elevata resistenza ed adesione, per interni ed esterni ad applicazione meccanica

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W0

Consumo:	ca 14 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - Sfuso silo
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



LINEA INTOMIX - Malte da intonaco



BIO

Intonaco di fondo alleggerito, idrofugato e fibro-rinforzato a base di legante idraulico bianco biocompatibile e calce idrata, per interni ed esterni ad applicazione meccanica

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Consumo:	ca 11-12 kg/m ² *
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

IA30

Rinzafo ad elevata resistenza e adesione, per interni ed esterni ad applicazione meccanica

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W0

Consumo:	ca 7,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - Sfuso silo
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm



UN SACCO COPRENTE



LINEA FONDOMIX

Malte per massetti

SC10

SC20

SC25

SC25 ECO

SC30


TECNOLOGIA

NANOTHERM®

FONDOMIX NANOTHERM

INTOMIX NANOTHERM

LINEA FONDOMIX - Malte per massetti



SC10

Massetto tradizionale pronto all'uso, a base di sabbia e cemento, in ambienti interni ed esterni

SC20

Massetto tradizionale pronto all'uso, a base di sabbia e cemento, ad elevata lavorabilità, in ambienti interni ed esterni

SC25

Massetto pronto all'uso ad essiccazione medio rapida e ritiro controllato, in ambienti interni ed esterni

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C20 F4

Consumo:	ca 18-19 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C20 F4

Consumo:	ca 18-19 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SFUSO SILO
Pallet	//

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C25 F5

Consumo:	ca 18-19 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

SC25 ECO

Massetto pronto all'uso ad essiccazione medio rapida e ritiro controllato, in ambienti interni ed esterni

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C25 F5

Consumo:	ca 18-19 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

SC30

Massetto pronto all'uso ad elevate prestazioni meccaniche, essiccazione medio rapida e ritiro controllato, in ambienti interni ed esterni

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C30 F6

Consumo:	ca 18-19 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

FONDOMIX SC25




SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

Massetto pronto all'uso

- Facile da posare
- Rapida asciugatura
- Idoneo per pavimenti riscaldanti e raffrescanti
- Ottima conducibilità termica

Dopo sole **24/48 h**
si possono posare
pavimenti in ceramica,
cotto e pietre naturali

Tecnologia NANOTHERM®

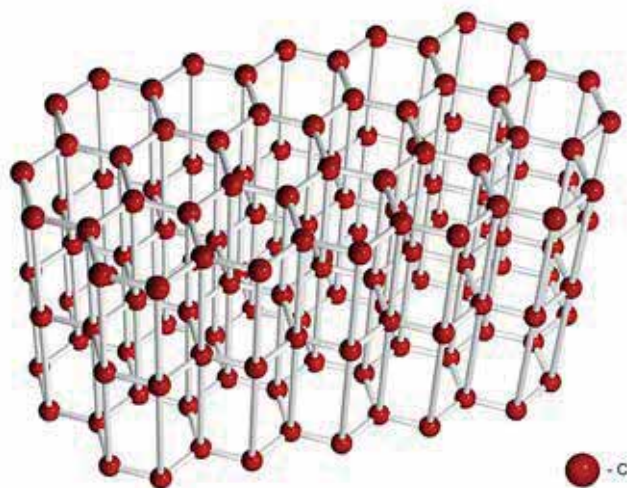

Fondomix Nanotherm* è un innovativo massetto premiscelato ad **elevata conducibilità termica**, progettato all'interno dei laboratori Cugini per ottenere la massima resa termica nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pannelli radianti.

La grafite è anche un ottimo conduttore termico, la conducibilità è differente nelle diverse direzioni, maggiore nella direzione dei piani e minore nella direzione perpendicolare.

Il minerale impiegato nei nostri prodotti è una grafite naturale caratterizzata da un elevato grado di carbonio (> 90%) e con una particolare distribuzione granulometrica.

La conducibilità termica (determinata a 25°C su polvere pressata a 2,2 g/dm³) è superiore a 1,80 W/mK.

Questa semplice tecnologia, sfruttando le proprietà della **grafite naturale**, incrementa di oltre il 70% la conducibilità termica dei prodotti Nanotherm rispetto ai prodotti tradizionali, permettendo di:

- facilitare e migliorare la propagazione del calore nei materiali che ricoprono le tubazioni del sistema riscaldante, consentendo di ottenere un'omogenea distribuzione della temperatura superficiale del pavimento o della parete radiante;
- ridurre la temperatura di esercizio dell'acqua all'interno delle tubazioni;
- migliorare i tempi di risposta termica dell'intero sistema radiante.

Tutto questo comporta una sensibile riduzione dei costi di gestione dell'impianto.

* BREVETTO ITALIANO N. 0001403633

* BREVETTO EUROPEO N. 2476658B



Per maggiori informazioni richiedi la brochure o scaricala dal nostro sito **www.cugini.it**

Tecnologia **NANOTHERM**



CON LA TECNOLOGIA **NANOTHERM®**
LA TEMPERATURA DELL'ACQUA
CIRCOLANTE NEI TUBI RADIANTI
È INFERIORE DI CIRCA 2°C RISPETTO
AI SISTEMI CON MATERIALI TRADIZIONALI

FONDOMIX NANOTHERM

Massetto pronto all'uso, ad elevata conducibilità termica, per sistemi di riscaldamento a pavimento, in ambienti interni ed esterni

NORMA	UNI EN 13813
CLASSE	CT C25 F5

Consumo:	ca 17-18 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

INTOMIX NANOTHERM

Malta da intonaco a conduttività termica migliorata, fibrorinforzata con resistenza e ritiro controllato

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: ≥10%

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W0

Consumo:	ca 16,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



UN SACCO TERMICO





LINEA ADEMIX

**Adesivi per sistemi di
isolamento a cappotto**

P200 BASIC

P200 SMART

P200

S210

P500 FLEX

P1000

MINERAL NHL

MINERAL NHL GG

AC50 F

ADEMIX LIGHT

**Adesivi alleggeriti per
sistemi di isolamento
a cappotto**

PE50

GL10

EPS

ADEMIX BETONBLOCK

**Adesivo per blocchi in
calcestruzzo cellulare**

BETONBLOCK

LINEA ADEMIX - Adesivi per Sistemi di Isolamento a Cappotto



P200 BASIC

Adesivo e rasante a grana media, a base di cemento, per sistemi di isolamento a cappotto

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

P200 SMART

Adesivo e rasante universale a base di cemento, idrofugato, per sistemi di isolamento a cappotto

Il prodotto viene impiegato come adesivo e strato di base in un nostro ETA per l'isolamento termico a cappotto

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

P200

Adesivo e rasante a base di cemento, per sistemi di isolamento a cappotto

Il prodotto viene impiegato come adesivo e strato di base in un nostro ETA per l'isolamento termico a cappotto

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 4 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 4 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 4 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm



S210

Adesivo e rasante a base di cemento e sabbie silicee a grana grossa, per sistemi di isolamento a cappotto

P500 FLEX

Adesivo e rasante ad elevata adesione e flessibilità, a base di cemento, per sistemi di isolamento a cappotto

P1000

Collante minerale in polvere specifico per l'incollaggio di pannelli isolanti perimetrali e di facciata su supporti in legno

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 4mm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 4 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a sup. piena ca 5 - 7 kg/m ² *
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm



LINEA ADEMIX - Adesivi per Sistemi di Isolamento a Cappotto



SCARICA LA SCHEDA TECNICA



SCARICA LA SCHEDA TECNICA



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

MINERAL NHL

Adesivo e rasante a grana media, a base di calce idraulica naturale NHL per sistemi di isolamento a cappotto in lana minerale o quando è richiesta una maggiore traspirabilità rispetto agli adesivi standard

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 4 kg/m ² *
Colore	MARRONE CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

MINERAL NHL GG

Adesivo e rasante a grana grossa, a base di calce idraulica naturale NHL per sistemi di isolamento a cappotto in lana minerale o quando è richiesta una maggiore traspirabilità rispetto agli adesivi standard

Il prodotto viene impiegato come adesivo e strato di base in un nostro ETA per l'isolamento termico a cappotto

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 6 - 7 kg/m ² *
Colore	MARRONE CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

AC50 F

Adesivo e rasante cementizio a grana grossa ad elevato spessore, fibrato e idrofugato, per sistemi di isolamento a cappotto

Il prodotto viene impiegato come adesivo e strato di base in un nostro ETA per l'isolamento termico a cappotto

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 6 - 7 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

LINEA ADEMIX LIGHT - Adesivi alleggeriti per Sistemi di Isolamento a Cappotto



PE50 F

Adesivo e rasante cementizio a grana grossa ad elevato spessore, alleggerito con perlite, fibrato e idrofugato, per sistemi di isolamento a cappotto

GL10

Adesivo e rasante a grana media, alleggerito con microsfere in vetro ad alta resa per pannelli isolanti e murature

Criteri Ambientali Minimi
Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

EPS LIGHT

Adesivo e rasante bianco, alleggerito, a base di cemento e microsfere di EPS, per sistemi di isolamento a cappotto

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS III - W1

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS IV - W2

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS II - W2

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 5 kg/m ² rasare ca 5,5 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 20KG
Pallet	48 Sacchi

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 - 4 kg/m ² rasare ca 3 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 20KG
Pallet	48 Sacchi

Consumo:	incollare a superficie piena ca 3 kg/m ² rasare ca 3 kg/m ² *
Colore	BIANCO
Confezione	SACCO 20KG
Pallet	48 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

ADEMIX BETONBLOCK - Adesivo per blocchi in calcestruzzo cellulare



BETONBLOCK

Adesivo a base di cemento, per incollare e rasare blocchi in calcestruzzo cellulare

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORME	UNI EN 998-2
CLASSI	T-M10

Consumo:	incollare a superficie piena ca 5 - 7 kg/m ² rasare ca 1,2 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm





UN SACCO LISCIO



LINEA FINIMIX

Rasanti e finiture murali

RAS
RAS PLUS
FB MINERAL





LINEA FINIMIX - Rasanti e finiture murali



SCARICA LA SCHEDA TECNICA



SCARICA LA SCHEDA TECNICA



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

RAS

Finitura minerale a civile idrofugata per restauro, a base calce idrata, legante idraulico e carbonato selezionato, da applicare anche a spessore, per interni ed esterni

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W1

Consumo:	ca 1,3 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

RAS PLUS

Rasante cementizio idrofugato con sabbia silicea a grana media, per interni ed esterni

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W1

Consumo:	ca 1,3 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

FB MINERAL

Rivestimento murale idrorepellente e traspirante, a base di calce idraulica naturale NHL e cemento bianco

Il prodotto viene impiegato come finitura in un nostro ETA per l'isolamento termico a cappotto

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$


NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo:	ca 1,4 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



UN SACCO PROTETTIVO

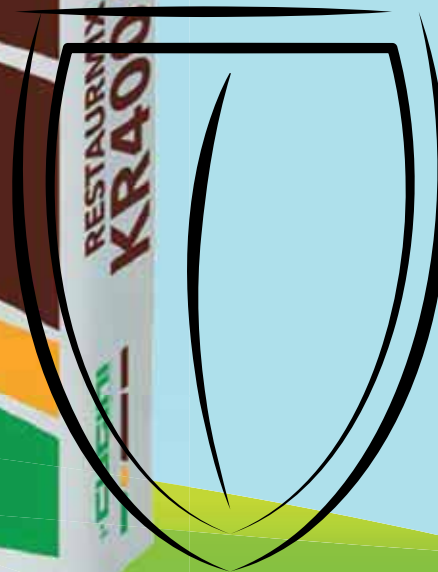

LINEA RESTAURMIX

Malte e betoncini per ripristino e rafforzamento delle murature

K02 F

K05 F

K07 F

FB1

Riparazione e protezione del calcestruzzo e del cemento armato

KR PASSIVANTE

KR100 F

KR200 F

KR10 F

KR300 F

KR400 F


KR400 F FINE

KR RAS

CB100

GROUT



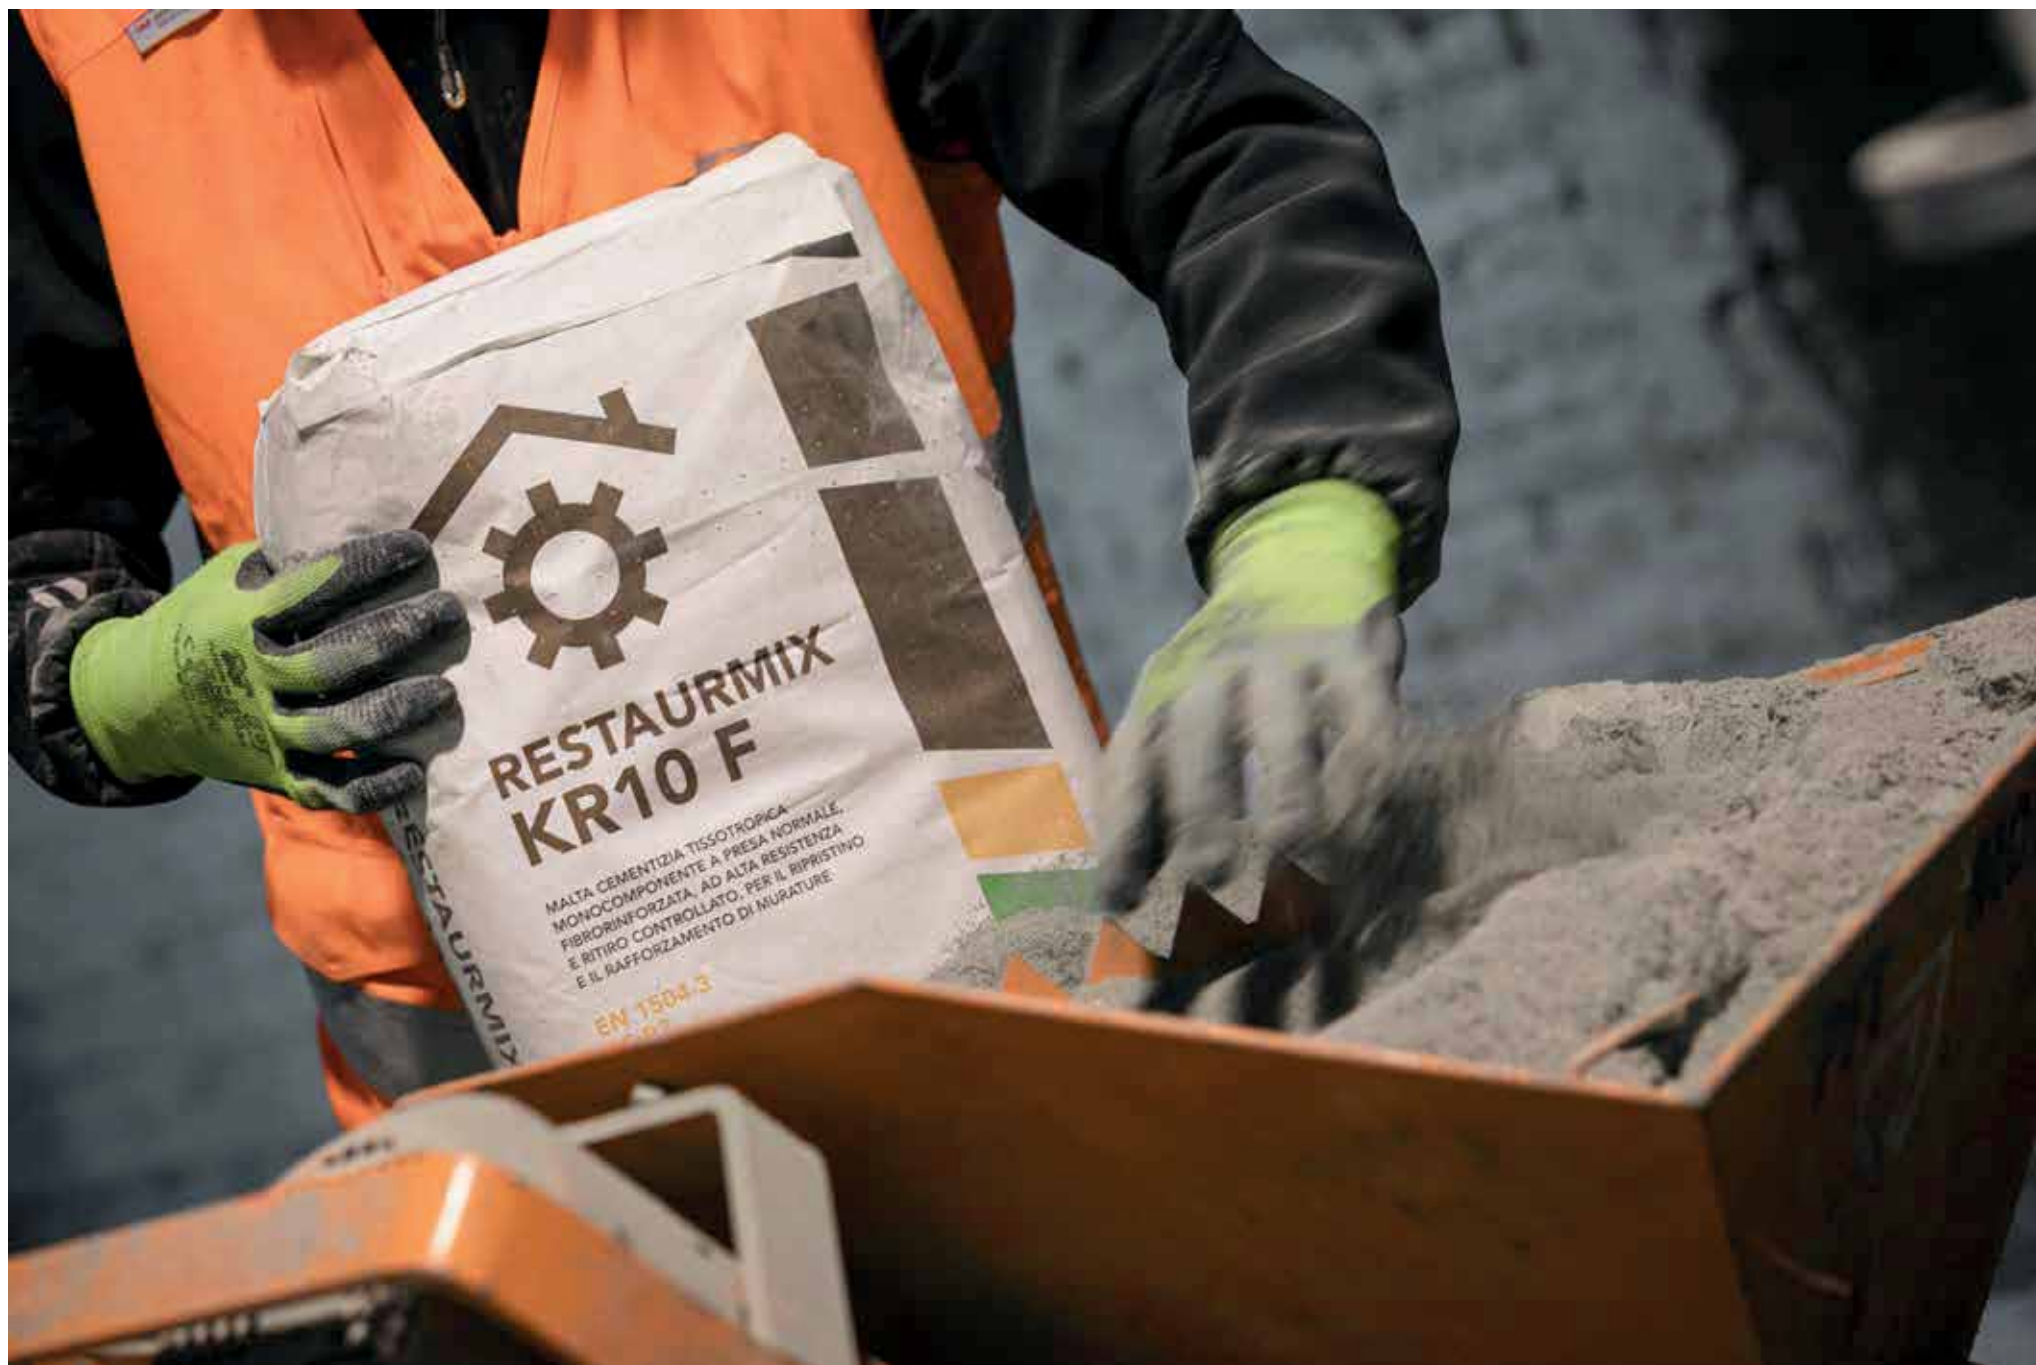

LINEA RESTAURMIX - Malte e Betoncini per Ripristino e Rafforzamento delle Murature



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

K02 F

Malta da intonaco fibrorinforzata a resistenza media e ritiro controllato, per il ripristino e il rafforzamento di murature

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

K05 F

Malta da intonaco fibrorinforzata ad alta resistenza e ritiro controllato, per il ripristino e il rafforzamento di murature

Il prodotto fa parte del ns sistema CRM XNET FORT

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

K07 F

Betoncino cementizio, modificato con polimeri, fibrorinforzato ad elevata resistenza e ritiro controllato, per il rafforzamento di volte e solai

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M15

Consumo	ca 17 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M25

Consumo	ca 17 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W1

Consumo	ca 17 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

LINEA RESTAURMIX - Riparazione e protezione del calcestruzzo e del cemento armato



FB1

Rivestimento murale bianco, a base di cemento e calce idrata, per realizzare rasature protettive in interno ed esterno

Il prodotto viene impiegato come finitura in un nostro ETA per l'isolamento termico a cappotto

KR PASSIVANTE

Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri d'armatura

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

KR100 F

Malta a base legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata, colore bianco, elevata tixotropia, polimero-modificata e fibrorinforzata, a uso universale per interventi di ripristino delle murature con spessori da 3 a 40 mm

Il prodotto fa parte del ns sistema antisfondellamento XNET ANTI-S

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 20\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

NORMA	UNI EN 1504-7
CLASSE	PRINCIPIO 11(CA)

NORMA	UNI EN 998-1, UNI EN 1504-3
CLASSE	GP CS IV - W1, PCC R1

Consumo	ca 1,4 kg/m ² *
Colore	BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

Consumo	ca 1,6 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SECCHIO 5KG
Pallet	/

Consumo	circa 15 kg/m ² *
Colore	BIANCO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



KR200 F - ALLEGGERITO, GRANA FINE

Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce indurimento, polimero-modificata e fibrorinforzata, a uso universale per interventi di ripristino del calcestruzzo con spessori da 3 a 100 mm

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	PCC R2

Consumo	ca 15 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

KR10 F

Malta cementizia tissotropica monocomponente a presa normale, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro controllato, per il ripristino e il rafforzamento di murature

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	CC R3

Consumo	ca 17 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



LINEA RESTAURMIX - Riparazione e protezione del calcestruzzo e del cemento armato



KR300 F

Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce indurimento, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro controllato, per la riparazione e ricostruzione di ampie superfici di calcestruzzo

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

KR400 F

Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce indurimento, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro controllato, per la riparazione e ricostruzione del calcestruzzo

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

KR400 F FINE

Malta cementizia a grana fine, tissotropica monocomponente a veloce indurimento, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro controllato, per la riparazione e ricostruzione del calcestruzzo

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	CC R3

Consumo	ca 18 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	24 Sacchi

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	CC R4

Consumo	ca 18 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	24 Sacchi

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	CC R4

Consumo	ca 18 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

LINEA RESTAURMIX - Riparazione e protezione del calcestruzzo e del cemento armato



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

KR RAS

Malta cementizia tissotropica monocomponente, a presa normale, polimero-modificata, per rasare e proteggere il calcestruzzo con spessore da 1 a 3 mm

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

CB100

Malta cementizia monocomponente colabile, ad alta resistenza e ritiro controllato, per la riparazione e la ricostruzione del calcestruzzo

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

GROUT

Malta cementizia monocomponente colabile, a ritiro compensato e indurimento accelerato, per la riparazione e ricostruzione del calcestruzzo e per l'ancoraggio di strutture metalliche

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 1504-2
CLASSE	PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,3 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

NORMA	UNI EN 1504-3
CLASSE	CC R4

Consumo	ca 20 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 1504-3 e 1504-6
CLASSE	CC R4

Consumo	ca 20 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



UN SACCO FLUIDO



LINEA BETONMIX

Betoncini per lavori di consolidamento

BT20

BT30

BT40





LINEA BETONMIX - Betoncini per lavori di consolidamento



BT20

Betoncino per lavori di consolidamento in generale, riempimento di casseri e cavità in murature, realizzazione di pali e micropali

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

BT30

Betoncino ad alta resistenza per lavori di consolidamento in generale, riempimento di casseri e cavità in murature, realizzazione di pali e micropali

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

BT40

Betoncino ad altissima resistenza per lavori di consolidamento in generale, riempimento di casseri e cavità in murature, realizzazione di pali e micropali

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M20

Consumo	ca 1860 kg/m ³ *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m³

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M30

Consumo	ca 1880 kg/m ³ *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m³


NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M40

Consumo	ca 1890 kg/m ³ *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	60 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m³



UN SACCO NATURALE

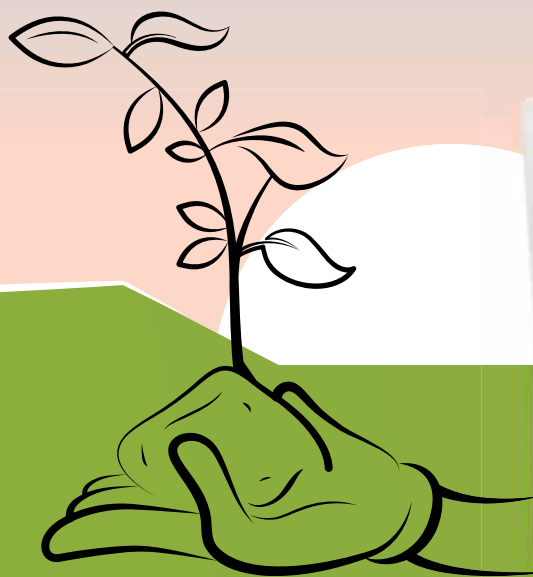

LINEA CALCEVITA

Sistemi per risanamento e restauro

STRUTTURALE (M15)

MALTA

RINZAFFO

INTONACO DEUMIDIFICANTE

INTONACO TRADIZIONALE

FINITURA

FLUID

*a base calce idraulica
naturale NHL*

LINEA CALCEVITA - Sistemi per risanamento e restauro



STRUTTURALE - M15

Malta ad elevata resistenza per il rinforzo statico di murature degradate, a base di calce idraulica naturale NHL e bio-legante minerale

Il prodotto fa parte del ns sistema CRM XNET FORT

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

MALTA

Malta per risanare e restaurare murature degradate, a base di calce idraulica naturale NHL e bio-pozzolana

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

RINZAFFO

Rinzaffo antisale ad elevata adesione per risanare e restaurare murature degradate, a base di calce idraulica naturale NHL e bio-pozzolana

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M15

Consumo	ca 16 - 17 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS III - W1

Consumo	ca 16 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W1

Consumo	ca 7,5 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

INTONACO DEUMIDIFICANTE

Intonaco macroporoso per risanare e restaurare murature degradate, a base di calce idraulica naturale NHL e bio-pozzolana

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	R CS II

Consumo	ca 12 - 12,5 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm







INTONACO DA RESTAURO TRADIZ.

Intonaco per restaurare murature degradate, a base di calce idraulica naturale NHL e bio-pozzolana

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

FINITURA

Malta fine per finitura a civile idrorepellente e traspirante, a base di calce idraulica naturale NHL e bio-pozzolana

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

FLUID

Malta minerale fluida per iniezioni consolidanti, a base di calce idraulica naturale NHL

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W0

Consumo	ca 13 - 14 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W2

Consumo	ca 1,3 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M15

Resa	ca 64 litri/ 100 kg di prodotto in polvere
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi



UN SACCO SANO



LINEA SANIERPUTZ

Sistemi per risanamento e restauro

RINZAFFO
INTONACO DEUMIDIFICANTE
INTONACO TRADIZIONALE
FINITURA
ONE COAT

*a base legante idraulico ad attività
pozzolanica e calce idrata*

LINEA SANIERPUTZ - Sistemi per risanamento e restauro murature



SCARICA LA SCHEDA TECNICA



SCARICA LA SCHEDA TECNICA



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

RINZAFFO

Rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante idraulico ad attività pozzolanica

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

INTONACO DEUMIDIFICANTE

Intonaco macroporoso per il risanamento delle murature umide, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

INTONACO DA RESTAURO TRADIZ.

Intonaco fibrato, alleggerito per il restauro di murature vecchie, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Consumo	ca 6 - 7 kg/m ² *
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	R CS II

Consumo	ca 11 - 12 kg/m ² *
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS II - W0

Consumo	ca 11 - 12 kg/m ² *
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG - SFUSO SILO
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FINITURA

Malta fine per finitura a civile idrorepellente a traspirante, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS II - W2

Consumo	ca 1,3 kg/m ² *
Colore	NOCCIOLA CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

ONE COAT

Intonaco macroporoso monoprodotto per il risanamento delle murature umide, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica, calce idrata, inerte minerale leggero, fibrorinforzato. Utilizzabile sia a mano che con macchina intonacatrice

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$


NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	R CS II

Consumo	ca 11 - 12 kg/m ² *
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1cm



UN SACCO ADESIVO

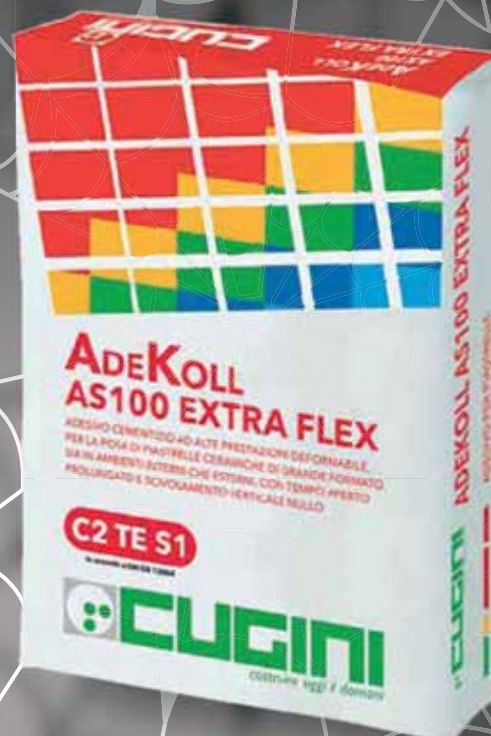

LINEA ADEKOLL

Adesivi per piastrelle

AS100 EXTRA FLEX

AS100 ECO

S1 EXTREME

AS20 SUPER FLEX

AS10 SUPER FIX

AS10 SUPER FIX + LATEX S2

LINEA ADEKOLL - Adesivi per piastrelle



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

AS100 EXTRA FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

AS100 ECO

Adesivo cementizio ad elevate prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di diverso tipo e formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Criteri Ambientali Minimi
Materia prima riciclata: $\geq 5\%$

S1 EXTREME

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

NORMA	UNI EN 12004
CLASSE	C2 TE S1

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

NORMA	UNI EN 12004
CLASSE	C2 TE S1

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

NORMA	UNI EN 12004
CLASSE	C2 TE S1

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

* in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

* in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

AS20 SUPER FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, per la posa di piastrelle ceramiche, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

AS10 SUPER FIX

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche di medio formato, sia in ambienti interni che esterni, a scivolamento verticale nullo

AS10 SUPER FIX + LATEX S2

Utilizzando in abbinamento i nostri prodotti AdeKoll AS10 Super Fix e Latex S2, è possibile ottenere un adesivo altamente deformabile di classe **C2E S2**. Consultare le schede tecniche.

NORMA	UNI EN 12004
CLASSE	C2 TE

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

NORMA	UNI EN 12004
CLASSE	C1 TE

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

NORMA	UNI EN 12004
CLASSE	C2E S2

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	GRIGIO, BIANCO
Confezione	SACCO 25KG + TANICA 10KG
Pallet	40 Sacchi
Pallet	40 Taniche

* in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



secchio

UN SACCO ASCIUTTO



FLEXIMIX MONO

Trattamento impermeabilizzante in polvere bianco, a base di cemento e resina polimerica, per impermeabilizzare tetti e per la protezione del calcestruzzo.

CUCINI

LINEA FLEXIMIX

Impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo

MONOCOMPONENTE
BICOMPONENTE
OSMO





LINEA FLEXIMIX - Impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo



MONOCOMPONENTE

Rivestimento impermeabile monocomponente in polvere bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del calcestruzzo

BICOMPONENTE

Guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta cementizia e resina elastomerica

OSMO

Malta cementizia osmotica per l'impermeabilizzazione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, in presenza d'acqua con spinta positiva o negativa

Criteri Ambientali Minimi

Materia prima riciclata: $\geq 10\%$

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,2 kg/m ² *
Colore	BIANCO
Confezione	SECCHIO 20KG
Pallet	//

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,7 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 24KG + TANICA 8,2KG
Pallet	//

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

NORMA	UNI EN 1504-2
CLASSE	PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,7 kg/m ² *
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 25KG
Pallet	40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



UN SACCO SPECIALE



ASSORBENTI INDUSTRIALI

CARBOPER 64
NEUTRA CARB

PRODOTTI SPECIALI

CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE
LATEX S2
PRIMER ANTISALE
PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE



ASSORBENTI INDUSTRIALI



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

CARBOPER 64

Assorbente minerale atossico e ignifugo, indicato per l'assorbimento di oli, lubrificanti, idrocarburi e sostanze chimiche

NEUTRA CARB

Assorbente e neutralizzante per acido solforico



Neutra Carb: determinazione capacità assorbente e neutralizzante



Aspetto fisico	Polvere
Colore	GRIGIO
Confezione	SACCO 15KG
Pallet	32/64 Sacchi

Aspetto fisico	Polvere
Colore	GRIGIO CHIARO
Confezione	SACCO 15KG
Pallet	16/24 Sacchi

PRODOTTI SPECIALI



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE

Primer acrilico in dispersione acquosa a bassa viscosità, per consolidare supporti deboli o sfarinanti in interno ed esterno

LATEX S2

Lattice per migliorare l'elasticità e l'adesione degli adesivi per piastrelle e delle malte cementizie

PRIMER ANTISALE

Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE

Primer promotore di adesione a base di resine sintetiche e quarzo, pronto all'uso, idoneo per applicazioni in interno ed esterno a parete e pavimento



Consumo	ca 0,3 - 0,7 kg/m ² * ca 0,1 - 0,3 kg/m ² **
Colore	GRIGIO
Confezione	TANICA 10KG
Pallet	//

Consumo	*
Colore	GRIGIO
Confezione	TANICA 10KG
Pallet	//

* consultare la scheda tecnica

Consumo	ca 0,3 - 0,5 kg/m ²
Colore	BIANCO LATTIGINOSO
Confezione	TANICA 5KG
Pallet	//

Consumo	ca 0,2 - 0,3 kg/m ²
Colore	AZZURRO
Confezione	SECCHIO 5KG
Pallet	//

* come consolidante ** come fissativo o antievaporante



CALCESTRUZZO PREDOSATO

Bi-Sacco Plastica

CALCESTRUZZO





CALCESTRUZZO PREDOSATO - Bi-Sacco Plastica



CALCESTRUZZO

Calcestruzzo strutturale, grigio

NORME	UNI EN 206-1
-------	--------------

CLASSE	XC1 C25/30
--------	------------

Consumo	1m ³ di calcestruzzo circa 88 sacchi
---------	---

Colore	GRIGIO
--------	--------

Confezione	SACCO 25KG
------------	------------

Pallet	50 Sacchi
--------	-----------





CALCESTRUZZO UMIDO

Calcestruzzo umido preimpastato

CALCESTRUZZO UMIDO PREIMPASTATO

Con cemento 32,5

Confezione	Dosaggio di cemento kg/m ³
Sfuso	100
Sfuso	150
Sfuso	200
Sfuso	250
Sfuso	300
Sfuso	350
Sfuso	400

Condizioni Generali di Vendita

1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono integralmente conosciute ed accettate da parte dell'acquirente con il conferimento e la sottoscrizione dell'ordine. Eventuali deroghe alle presenti condizioni contrattuali dovranno essere pattuite a pena di nullità in forma scritta.

2. ORDINI

Tutti gli ordini sono impegnativi per il Committente, mentre avranno valore di semplice proposta per la Cugini Spa, nei cui confronti diverranno definitivi solo in quanto accettati ed approvati. Gli ordini potranno essere evasi anche parzialmente ed in più riprese. Nessun annullamento di ordini sarà efficace senza l'esplicita autorizzazione scritta di Cugini Spa la quale si riserva comunque, anche in caso di accettazione dell'annullamento, di chiedere il corrispettivo delle prestazioni eventualmente già eseguite, oltre al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute. Cugini Spa potrà accettare o sospendere l'ordine integralmente o parzialmente, ferma la facoltà della stessa di recesso e/o di risoluzione quando l'esecuzione dell'ordine sia resa impossibile od eccessivamente onerosa da fattori imprevisi o da cause di forza maggiore, fra le quali convenzionalmente sono comprese le eventuali disfunzioni di esercizio o carenze di materia prima. Il compratore è tenuto ad accettare l'esecuzione anche parziale dell'ordine, rinunciando in merito a qualsiasi pretesa od indennizzo riferibili a tale modalità di adempimento.

3. PREZZI

Salva diversa indicazione, i prezzi si intendono convenuti in base al Listino in vigore al momento dell'ordine, al netto di qualsiasi onere fiscale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono espressi in Euro (€). Cugini Spa si riserva la facoltà di variare i prezzi in listino anche senza alcun preavviso. In ogni caso, con l'entrata in vigore di un nuovo listino (che annulla e sostituisce il precedente), decadono automaticamente anche le quotazioni definite particolari sia per i prodotti di serie che per quelli da approntare su specifica richiesta del cliente.

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono puramente indicativi e non costituiranno in nessun caso motivo di annullamento totale o parziale dell'ordine, né per richiesta di risarcimento ad alcun titolo. Salvo che il termine sia stato convenuto ed accettato quale essenziale. La consegna viene intesa franco partenza dallo stabilimento Cugini Spa di Nembro (BG).

5. RESO MERCE

L'eventuale reso di prodotti dovrà essere sempre effettuato dopo specifica autorizzazione di Cugini Spa, da richiedere caso per caso e dovrà essere ritornato in porto franco al punto di partenza della merce. Rimarranno comunque a carico del Committente eventuali altre spese dovute a rotture od incuria del cliente.

6. TRASPORTI

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, anche quando viene resa franco destino. È obbligo del Committente controllare la merce all'arrivo. Eventuali anomalie, ammanchi e difetti di qualsiasi genere, compreso il numero dei colli, il peso o il danneggiamento della confezione, devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto o sulla bolla di consegna, facendola controfirmare dallo stesso vettore. I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla presente norma. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o comunque di ritardare il pagamento della merce in oggetto della contestazione o di altre forniture.

7. PAGAMENTO

Cugini Spa riconoscerà solo i pagamenti effettuati presso la propria sede od a persona munita di propria autorizzazione scritta. Il pagamento si intende per l'importo totale della fattura e deve essere effettuato entro i termini stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni e abbuoni, che saranno validi solo se convenuti per iscritto. I pagamenti tramite ricevuta bancaria o tratta di qualsiasi genere comportano l'addebito delle spese di incasso e dell'eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono dovuti nel termine pattuito anche in caso di ritardo dell'arrivo della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nei casi in cui le merci stesse, poste a disposizione del compratore presso la venditrice, non vengano dal compratore ritirate. Salvo diversa pattuizione, Cugini Spa applicherà le condizioni di pagamento già precedentemente accordate ad ogni cliente. In caso di ritardato pagamento, verranno convenzionalmente addebitati gli interessi di cui al D. Lvo 231/02. In caso di ritardo nei pagamenti, Cugini spa avrà la facoltà di sospendere le consegne in corso anche riferite ad altri ordini e potrà, a sua discrezione, risolvere il contratto essendo convenuto essenziale ogni pagamento da parte dell'acquirente.

8. IMBALLO

Nel rispetto della Direttiva CEE e delle Normative e leggi nazionali sono indicati chiaramente nel listino il modo di confezionamento e di vendita dei prodotti: peso netto (in ton). Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1982). Riguardo gli imballi/contenitori specifici per i prodotti venduti sfusi (silos), si rimanda all'apposito documento "contratto di cessione in comodato d'uso" che regola tutte le condizioni generali d'uso delle attrezzature di proprietà Cugini Spa.

9. GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Cugini Spa non offre alcuna garanzia sull'uso improprio e/o errato dei propri prodotti e pertanto non potrà essere attribuita alla stessa alcuna responsabilità e richiesta di indennizzo per eventuali danni riconducibili a tali fattispecie. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di vendita, parte acquirente dichiara di essere stata portata a conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e/o materiali e delle modalità per il loro corretto uso e impiego. Cugini Spa non potrà comunque essere responsabile per eventuali danni o difetti dovuti all'impiego dei prodotti difforme a quanto previsto nelle schede tecniche, nelle schede di sicurezza e nelle istruzioni riportate sulla confezione o sull'etichetta applicata al prodotto o all'imballo.

10. RECLAMI E/O CONTESTAZIONI

I reclami per vizi e non conformità della merce devono essere comunicati immediatamente e inviati a Cugini spa in forma scritta entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce e sempre a materiale non posto in opera, indicando chiaramente oltre a tutte le indicazioni del prodotto, anche il numero di lotto di fabbricazione indicato nell'etichetta al fine di consentire i dovuti controlli. Reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno pervenire entro 30 gg. dalla data della fattura, con indicazione degli estremi del documento.

11. CONOSCENZE TECNICHE

Per ogni prodotto è disponibile a semplice richiesta la relativa scheda tecnica, Cugini Spa si riserva comunque il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ai propri prodotti, alle dimensioni delle confezioni, ai consumi e/o rese, ai prezzi di vendita ed ai termini di consegna in relazione alle proprie necessità. Cugini spa non sarà mai responsabile per applicazioni non conformi alle suddette prescrizioni tecniche od eseguita con avverse condizioni atmosferiche.

12. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o riconducibile al contratto od al prodotto sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

13. INFORMATICA

Art. 13 dlgs 196/2003 Codice della privacy: i dati personali in possesso di Cugini Spa verranno trattati per finalità di gestione commerciale, amministrativa e finanziaria e potranno essere comunicati al personale incaricato alle funzioni. I dati non saranno oggetto di diffusione. Alla parte acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del dlgs 196/2003 che la stessa dichiara di conoscere e che pertanto si omette di riportare.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del dlgs 196/2003.







www.cugini.it



© **Cugini SpA**

Ogni riproduzione di questo catalogo anche parziale e con qualsiasi mezzo realizzata è illegale e vietata.



Via Vittoria, 30 | 24027 Nembro (BG)
T. +39 035 52 07 80 | cugini@cugini.it

