


www.cugini.it

# LINEA ADEKOLL

## UN SACCO ADESIVO!

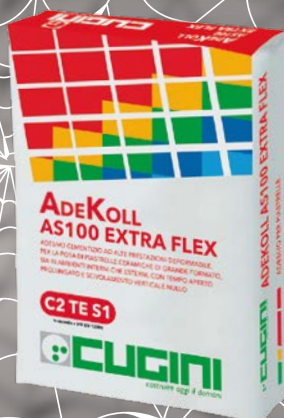

Adesivi cementizi per piastrelle ad alte prestazioni per uso professionale



# LINEA FLEXIMIX

*seccio*  
UN SACCO  
ASCIUTTO!

Impermeabilizzanti a base cementizia per uso professionale

 **CUGINI**  
costruire oggi il domani



# LINEA ADEKOLL

Su tutti i prodotti della Linea AdeKoll è prevista l'**innovativa chiusura della valvola saldata** che permette di:

- ELIMINARE LE DISPERSIONI DI MATERIALE DURANTE IL TRASPORTO
- AZZERARE GLI SPRECHI
- ESEGUIRE LAVORI IN AMBIENTI CIVILI SENZA SPORCARE
- MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI



Tutti i prodotti della Linea ADEKOLL rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione indoor richiesti nel CAM EDILIZIA 6 agosto 2022.

# ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, **per la posa di piastrelle ceramiche** di grande formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

**NORMA UNI EN 12004**

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

\*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



# ADEKOLL S1 EXTREME

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo.


Disponibile Grigio, Bianco

**NORMA UNI EN 12004**

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

\*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



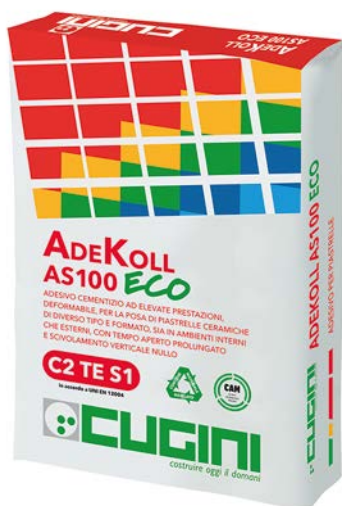

# ADEKOLL AS100 ECO

AdeKoll AS100 ECO è il nuovo adesivo cementizio ad elevate prestazioni, formulato dai nostri laboratori con l'obiettivo di favorire la **sostenibilità ambientale**.

**Contiene materiale riciclato\*** che contribuisce a raggiungere i **CAM** in edilizia e permette di soddisfare i requisiti presenti nei principali schemi di certificazione per la sostenibilità degli edifici, come ad esempio **LEED**.

È perfetto per la posa, sia a pavimento sia a parete, di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato su diverse tipologie di supporti minerali.

\*Certificato ICMQ n. P419 - Norma di riferimento UNI EN ISO 14021

**Disponibile Grigio, Bianco**

NORMA	UNI EN 12004
Consumo	2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

\*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

# ADEKOLL AS20 SUPER FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, **per la posa di piastrelle ceramiche**, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

**NORMA UNI EN 12004**

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

\*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

# ADEKOLL AS10 SUPER FIX

Adesivo cementizio **per la posa di piastrelle ceramiche** di medio formato idoneo per uso interno ed esterno, a scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

**NORMA UNI EN 12004**

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

\*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

# ADEKOLL AS10 SUPER FIX + LATEX S2

Utilizzando in abbinamento i nostri prodotti ADEKOLL AS10 SUPER FIX e LATEX S2, è possibile ottenere un adesivo altamente deformabile di classe C2E S2, idoneo per uso interno ed esterno

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it)



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

## IMPERMEABILIZZANTI A BASE CEMENTIZIA

# FLEXIMIX BICOMPONENTE

Guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta cementizia e resina elastomerica

NORME	<b>UNI EN 14891 e 1504-2</b>
CLASSE	<b>CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)</b>

Consumo	1,7 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 24kg + Tanica 8,2Kg

\*kg di prodotto secco per 1m<sup>2</sup>, spessore di 1mm



8,2Kg

24Kg



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

# FLEXIMIX MONOCOMPONENTE

Rivestimento impermeabile monocomponente in polvere bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del calcestruzzo

NORME	<b>UNI EN 14891 e 1504-2</b>
CLASSE	<b>CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)</b>

Consumo	ca 1,2 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Bianco
Confezione	Secchio 20kg

\*kg di prodotto secco per 1m<sup>2</sup>, spessore di 1mm



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

# FLEXIMIX OSMO

Malta cementizia osmotica per l'impermeabilizzazione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, in presenza d'acqua con spinta positiva o negativa

NORMA	<b>UNI EN 1504-2</b>
CLASSE	<b>PRINCIPI 2(MC), 8(IR)</b>

Consumo	ca 1,7 kg/m <sup>2</sup> *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

\*kg di prodotto secco per 1m<sup>2</sup>, spessore di 1mm



SCARICA LA SCHEDA TECNICA





## CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE



Primer acrilico in dispersione acquosa a bassa viscosità, per consolidare supporti deboli o sfarinanti in interno ed esterno



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo ca 0,3-0,7 kg/m<sup>2</sup> \*  
ca 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> \*\*

Colore Grigio

Confezione Tanica 10kg

\*come consolidante

\*\*come fissativo o antievaporante

## PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE



Primer promotore di adesione a base di resine sintetiche e quarzo, pronto all'uso, idoneo per applicazioni in interno ed esterno, a parete e pavimento



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo ca 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>

Colore Azzurro

Confezione Tanica 5kg

## LATEX S2



Lattice per migliorare l'elasticità e l'adesione degli adesivi per piastrelle e delle malte cementizie



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo Vedi scheda tecnica

Colore Grigio

Confezione Tanica 10kg

## PRIMER ANTISALE



Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo ca 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>

Colore Bianco lattiginoso

Confezione Tanica 5kg

LA LINEA DI COLLE PER PIASTRELLE AD ALTE PRESTAZIONI **ADEKOLL** È IDEALE PER LA PIASTRELLATURA CERAMICA A PAVIMENTO E PARETE, IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI COME:  
**BAGNI, BORDI PISCINA,**  
**PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI, ETC.**



Visita [www.cugini.it](http://www.cugini.it)  
per scoprire tutti i nostri prodotti.

**CUGINI SpA** Via Vittoria, 30 | 24027 Nembro (BG)  
T. +39 035 52 07 80 | [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)

